Dual Kundendienst



Service-Anleitung

Dual party 300 BV



Batterie-Verstärkerkoffer DUAL party 300 BV Ausgabe 25 G - Ausf. A

Technische Daten:


Antrieb:	transistorgesteuerter Gleichstrommotor
Betriebsspannung:	6 Volt =
Leistungsaufnahme: (Motor)	ca. 0,5 Watt bei 45 U/min
Plattenteller-Drehzahlen:	$16^2/_3$, $33^1/_3$, 45 und 78 U/min
Transistor-Bestückung:	Motor: OC 602 spez. Verstärker: 2 x OC 604 (2 x OC 71) 2 x AC 106 (2 x OC 74)
Tonabnehmer:	Duplo-Stereo-Kristallsystem CDS 520 / 3
Übertragungsbereich: (Tonabnehmer)	20 Hz bis 16 kHz
Sprechleistung:	maximal 1 Watt
Lautsprecher:	Oval-Lautsprecher 210 x 75 mm, perm. dyn. 3 Watt
Batteriebestückung:	4 Monozellen zu je 1,5 Volt, 33 mm Ø
Gewicht:	4,0 kg (ohne Verpackung)

Ersatzteile

Pos. Nr.	B-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
		(Teile des Plattenspielers 300 B siehe Ersatzteileliste 300 B)		
1	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl.	1	—.30
2	25 G - U 1	Koffer azurblau / perlweiß kpl.	1	38.—
3	25 G - U 2	Koffer anthrazit / perlweiß kpl.	1	38.—
4	25 G - U 3	Koffer granadarot / perlweiß kpl.	1	38.—
5	25 G - U 4	Ovallautsprecher	1	14.—
6	25 G - U 5	Kontaktfeder für Batteriehülse	1	—.45
7	25 G - U 7	Drehknopf	2	—.40
8	25 G - U 9	Batterieverschluß	1	1.50
9	36 S - U 2	Transistoren-Verstärker	1	34.—
10	36 S - U 3	Reglerplatte für Potentiometer	1	—.50
11	21 A - 6	Schallplattenhalter	1	—.35
12	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	—.10
13	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	2	—.02
14	25 F - 16	Traggriff	1	3.50
15	25 F - 17	Knopf für Traggriff	2	—.15
16	25 G - 9	Lautsprechergitter	1	1.50
17	25 G - 15	Dual-Schriftzug	1	—.35
18	25 G - 23	Batteriehülse	1	—.50
19	25 G - 25	Scharnier	2	—.40
20	25 G - 26	Schloß	2	1.—
21	26 A - 11	Gitterrahmen	2	—.35
22	33 T - 6	Tonabnehmerkabel	1	—.60
23	4022/28	Potentiometer 500 kOhm pos. log. (Lautstärke)	1	2.50
24	4022/29	Potentiometer 100 kOhm pos. log. (Tonblende)	1	2.—
25*	4027/4	Transistor OC 604 } in Transistor-	2	—
26*	4027/5	Transistor AC 106 gepaart } Verstärker 36 S - U 2	2	—
27*	K 0,1 / 125 / 20	Kondensator 0,1 µF, 125 Volt 20%	1	—.50
28	25 G - D 1	Bedienungsanleitung	1	—

*) Transistoren, Kondensatoren und Widerstände des Verstärkers sind durch die Herstellerfirmen zu beziehen.

Preise: Die Notierungen dieser Liste sind freibleibende Nettopreise. Preisänderungen vorbehalten.

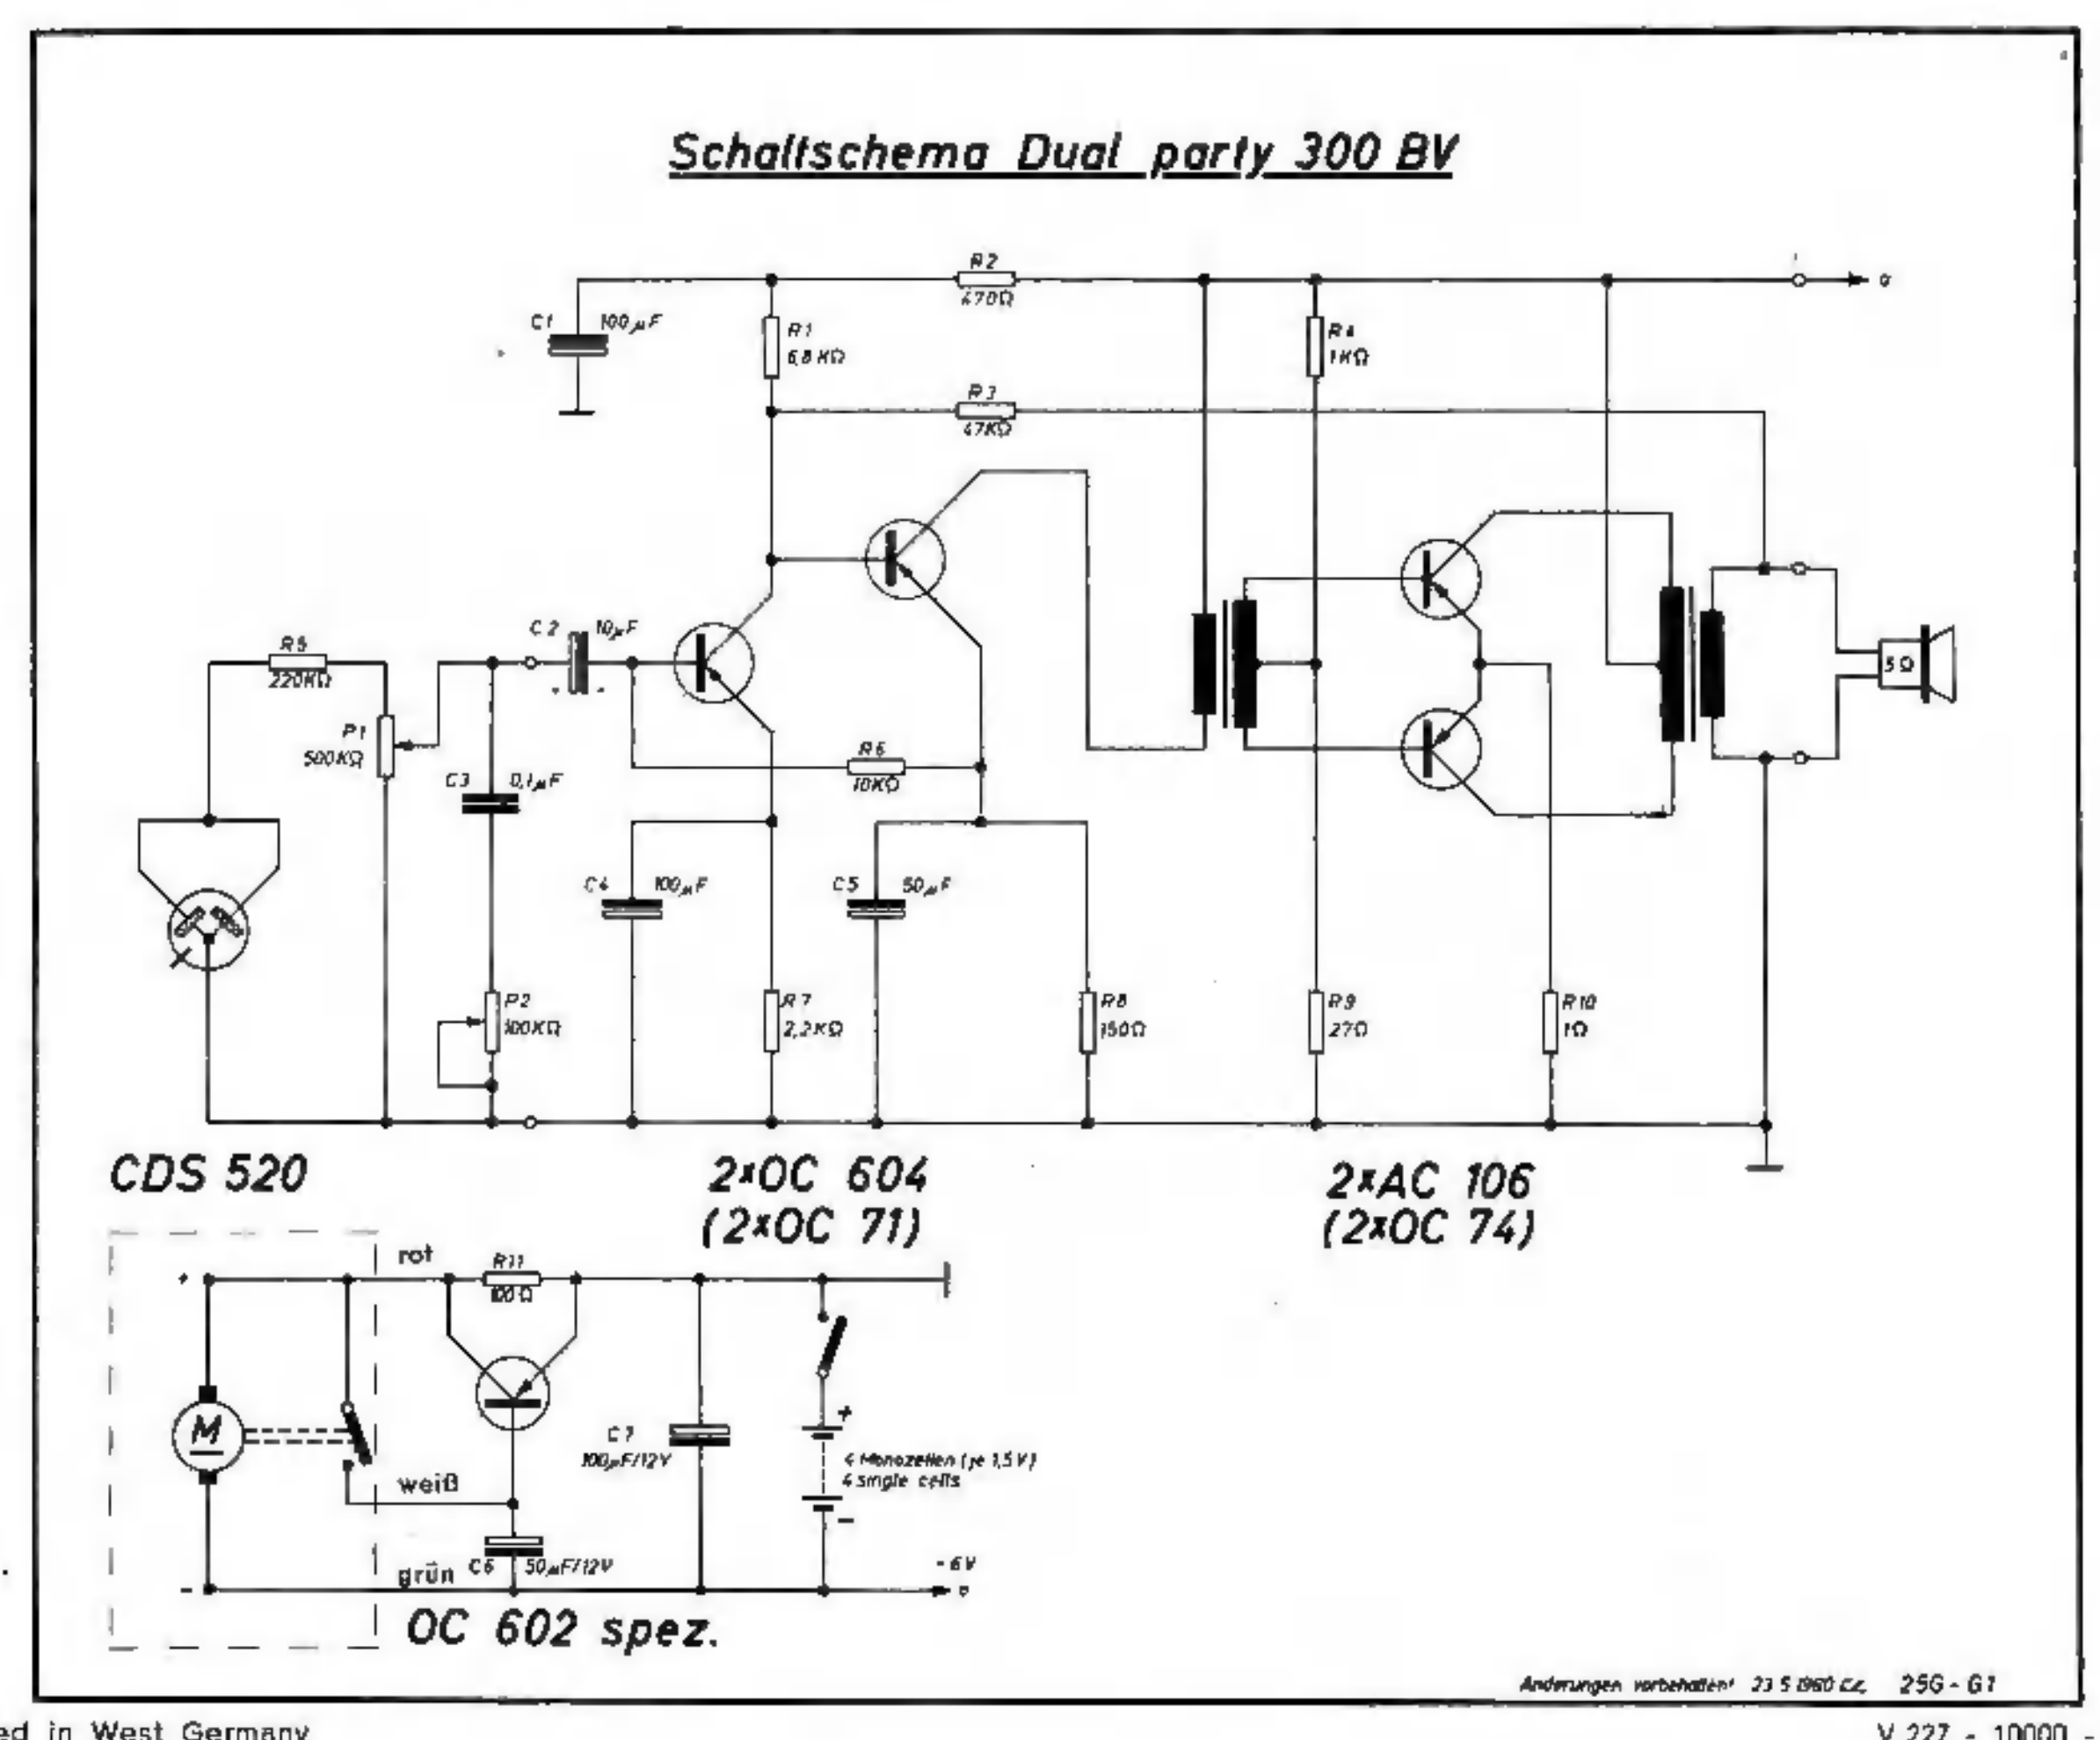

Printed in West Germany

V 227 - 10000 - 960 H